

# LAROCHELLE®

ISO 9001 : 2000

Since 1956

## Chasse-neige réversible À LAME BASCULANTE


**Idéal pour le déneigement en zones urbaines et municipales**



- Pour le déneigement à basse et à moyenne vitesse
- Lors de la rencontre d'obstacles, la lame bascule vers l'arrière, passe par-dessus l'obstacle et retourne à sa position initiale
- Force de rappel des 6 ressorts en compression ajustable individuellement
- Versoir plié en facettes :
  - Supérieur à un versoir roulé
  - Plus solide et plus durable
  - Meilleure projection de la neige




La force de rappel de chaque ressort peut être réglée individuellement, grâce à son axe fileté, permettant ainsi un ajustement précis pour vos besoins spécifiques en déneigement. Ce concept exclusif vous assure aussi un entretien facile et sécuritaire du mécanisme de la lame basculante.

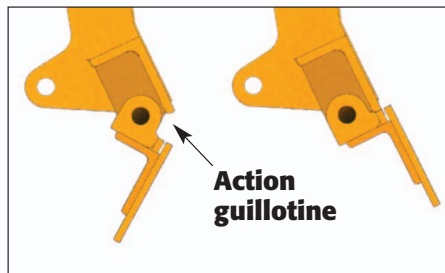

### Action guillotine


La construction du mécanisme de la lame basculante permet de briser la glace et d'empêcher l'accumulation de neige.

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

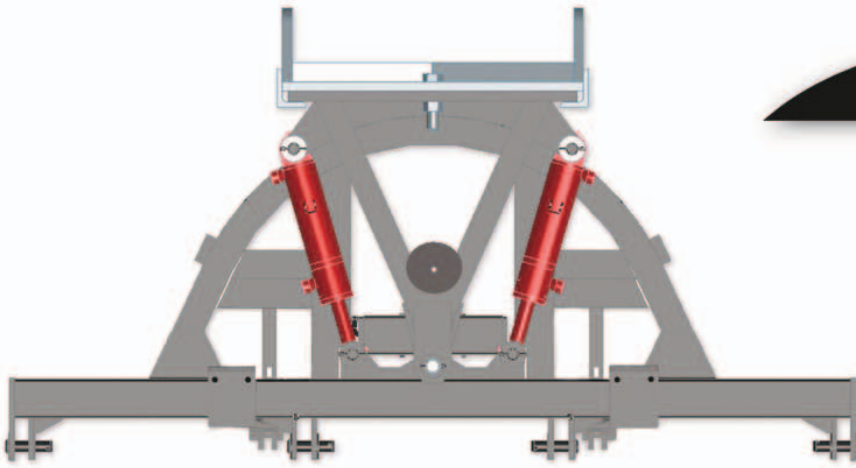

### Support de poussée à réglage hydraulique

- Cylindres double action protégés à l'intérieur du cadre de poussée semi-circulaire et non exposés de chaque côté
- Soupape de sécurité protégeant les cylindres hydrauliques
- Angle de pivotement jusqu'à 37° : réduit l'effort de poussée donc réduit la consommation de carburant

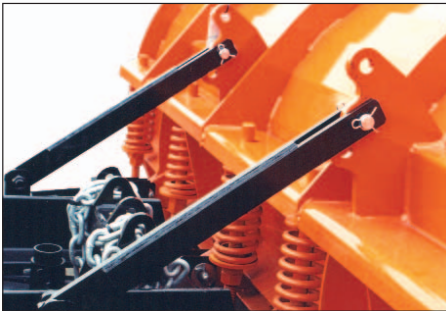

- Réglage de l'angle d'attaque au sol (70°, 75°, 80°)



### Connexion type «fourchette» des renforts

- Prévient les risques de bris de soudure entre les renforts verticaux et la cornière supérieure
- Meilleure distribution des efforts de grattage
- Permet l'évacuation de l'eau

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- 4 points d'attache entre le versoir et le support de poussée
- Support de lame : cornière 6" X 4" X 5/8"
- 2 sabots protège-lame
- Béquille de stationnement

## OPTIONS

- Revêtement de polyéthylène
- Lame basculante en 3 sections
- Déflecteur de caoutchouc
- Sabots et lames au carbure
- Protecteurs de bout de lame
- Sabots de support de poussée ajustables par vérin

| MODÈLE           | LONGUEUR | HAUTEUR | ÉPAISSEUR | LAME RÉVERSIBLE | LARGEUR DE DÉBLAIEMENT<br>JUSQU'À 37° | POIDS APPROX. |
|------------------|----------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>LRC1038TE</b> | 10' 0"   | 38"     | 10 GA     | 1/2"x 8"x120"   | 8' 0"                                 | 2265 lbs      |
| <b>LRC1138TE</b> | 11' 0"   | 38"     | 10 GA     | 1/2"x 8"x132"   | 8' 9"                                 | 2345 lbs      |
| <b>LRC1142TE</b> | 11' 0"   | 42"     | 10 GA     | 1/2"x 8"x132"   | 8' 9"                                 | 2395 lbs      |
| <b>LRC1242TE</b> | 12' 0"   | 42"     | 10 GA     | 1/2"x 8"x144"   | 9' 7"                                 | 2495 lbs      |

\* Autres modèles et options disponibles sur demande

Tous les produits **LAROCHELLE** sont garantis sous réserve des dispositions du certificat délivré à cette fin. En vertu de politique d'amélioration constante, la compagnie se réserve le droit de modifier ses produits en tout ou en partie, sans préavis.

LE SYSTÈME QUALITÉ DE PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC. EST CERTIFIÉ ISO 9001 : 2000

**PHIL LAROCHELLE**  
**EQUIPEMENT** INC.

Depuis 1956  
250, 2<sup>e</sup> avenue, Québec, Qc, Canada, G1L 3A7  
Tél. : 418 522-8222 • Fax : 418 522-3115  
Courriel : phil@larochelle.ca • Internet : www.larochelle.ca

DISTRIBUTEUR